

per cassetti in legno estrazione parziale **30 Kg.**

550/550B



Estrazione parziale TANDEM a scomparsa CON o SENZA BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa.


TANDEM inside- per una scorrevolezza quasi sospesa.

Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione.

Compensazione tolleranza laterale e di profondità.




Chiusura automatica con o senza BLUMOTION

Guide estrazione Parziale con Blumotion

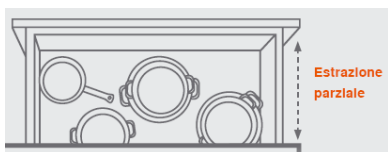

ART.	Portata	Lunghezza	Altro	Pz. scatola
CG550H27B	Kg. 30	cm. 27	Ammortizzata	12
CG550H30B	Kg. 30	cm. 30	Ammortizzata	12
CG550H35B	Kg. 30	cm. 35	Ammortizzata	12
CG550H40B	Kg. 30	cm. 40	Ammortizzata	12
CG550H45B	Kg. 30	cm. 45	Ammortizzata	12
CG550H50B	Kg. 30	cm. 50	Ammortizzata	12
CG550H55B	Kg. 30	cm. 55	Ammortizzata	12
CG550H60B	Kg. 30	cm. 60	Ammortizzata	12
CG550H65B	Kg. 30	cm. 65	Ammortizzata	12
<i>Accessori</i>				
ATT511700			Cp attacchi per guide	

Guide estrazione Parziale senza Blumotion

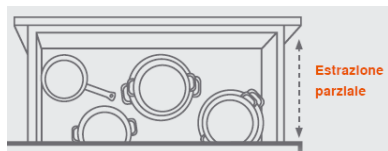

Stabilizzatore



Dima di foratura



ART.	Portata	Lunghezza	Altro	Pz. scatola
CG550H27	Kg. 30	cm. 27	Non Ammortizzata	10
CG550H30	Kg. 30	cm. 30	Non Ammortizzata	10
CG550H35	Kg. 30	cm. 35	Non Ammortizzata	10
CG550H40	Kg. 30	cm. 40	Non Ammortizzata	10
CG550H45	Kg. 30	cm. 45	Non Ammortizzata	10
CG550H50	Kg. 30	cm. 50	Non Ammortizzata	10
CG550H55	Kg. 30	cm. 55	Non Ammortizzata	10
CG550H60	Kg. 30	cm. 60	Non Ammortizzata	10
CG550H65	Kg. 30	cm. 65	Non Ammortizzata	10
<i>Accessori</i>				
ATT511700	Cp attacchi per guide			
KIT551150	Kit Tip-on per estrazione parziale (premi-apri)			1 cp
BAT55889W	Barra alluminio per sincro cassetti L.1200			1
KIT55000R	Kit Pignoni di sincronizzazione TIP-ON			1 cp
DIT651000	Dima di montaggio			



per cassetti in legno
estrazione parziale **30 Kg.**
550/550B



TANDEM – sistema di guide

TANDEM – elementi di base ◀


Estrazione parziale ◀◀

Cassetto/cassetto interno – 550H

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

A Tenere la foratura spostata verso l'alto di 3 mm per intercambiare con l'estrazione totale




Cassetto/cassetto interno

SKW Larghezza utile del cassetto
LW^{*} Largh. interna corpo




Cassetto

SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale




Cassetto interno

ISKL Lunghezza cassetto interno
SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
* + 3 mm con TIP-ON
* + 2 mm con POSISTOP




Posizione delle viti delle guide fianco


Lunghezza nom. NL (mm)

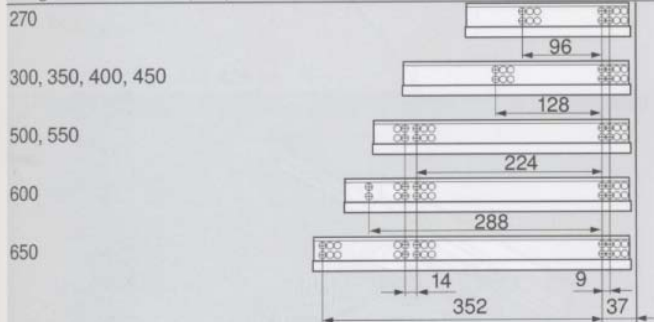

Lavorazione cassetto



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02



* 85 mm con TIP-ON
Utilizzare la dima per la foratura T65.1000.02

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm



Sistema di guida per cassetti in legno estrazione totale **30 Kg.** **560-560B**



Estrazione totale TAMDEM a scomparsa CON o SENZA BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa.

TANDEM inside- per una scorrevolezza quasi sospesa.


Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione.

Regolazione dell'inclinazione del frontale integrata senza attrezzi.

Compensazione tolleranza laterale e di profondità.



Chiusura automatica con o senza BLUMOTION

Guide estrazione Totale con Blumotion alta portata 30 kg

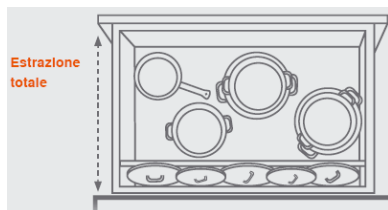

ART.	Portata	Lunghezza	Altro	Pz. scatola
CG560H25B	Kg. 30	cm. 25	Ammortizzata	6
CG560H27B	Kg. 30	cm. 27	Ammortizzata	6
CG560H30B	Kg. 30	cm. 30	Ammortizzata	6
CG560H35B	Kg. 30	cm. 35	Ammortizzata	6
CG560H40B	Kg. 30	cm. 40	Ammortizzata	6
CG560H45B	Kg. 30	cm. 45	Ammortizzata	6
CG560H50B	Kg. 30	cm. 50	Ammortizzata	6
CG560H55B	Kg. 30	cm. 55	Ammortizzata	6
CG560H60B	Kg. 30	cm. 60	Ammortizzata	6
CG560H65B	Kg. 30	cm. 65	Ammortizzata	6
CG560H70B	Kg. 30	cm. 70	Ammortizzata	6
CG560H75B	Kg. 30	cm. 75	Ammortizzata	5
<i>Accessori</i>		<i>Accessori</i>		<i>Accessori</i>
ATT511700	ATT511700			ATT511700

Guide estrazione Totale senza Blumotion 30 kg

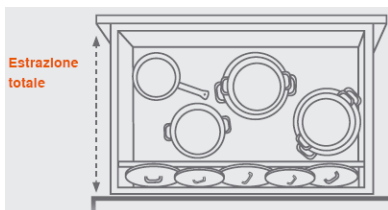


Dima di foratura



Stabilizzatore



ART.	Portata	Lunghezza	Altro	Pz. scatola
CG560H25	Kg. 30	cm. 25	Non Ammortizzata	6
CG560H27	Kg. 30	cm. 27	Non Ammortizzata	6
CG560H30	Kg. 30	cm. 30	Non Ammortizzata	6
CG560H35	Kg. 30	cm. 35	Non Ammortizzata	6
CG560H40	Kg. 30	cm. 40	Non Ammortizzata	6
CG560H45	Kg. 30	cm. 45	Non Ammortizzata	6
CG560H50	Kg. 30	cm. 50	Non Ammortizzata	6
CG560H55	Kg. 30	cm. 55	Non Ammortizzata	6
CG560H60	Kg. 30	cm. 60	Non Ammortizzata	6
CG560H65	Kg. 30	cm. 65	Non Ammortizzata	6
<i>Accessori</i>				
ATT511700	Cp attacchi per guide			
KIT557150	Kit Tip-on per estrazione Totale (premi-apri)			1 cp
BAT55889W	Barra alluminio per sincro cassetti L.1200			1
KIT55000R	Kit Pignoni di sincronizzazione TIP-ON			1 cp
DIT65100	Dima di foratura			1

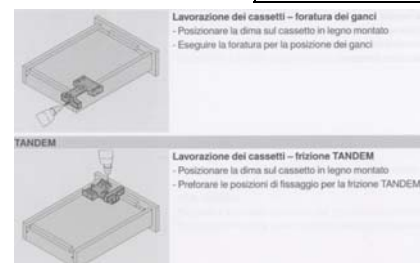

Lavorazione dei cassetti - foratura dei ganci
- Posizionare la dima sul cassetto in legno montato
- Eseguire la foratura per la posizione dei ganci

TANDEM

Lavorazione dei cassetti - frizione TANDEM
- Posizionare la dima sul cassetto in legno montato
- Preparare le posizioni di fissaggio per la frizione TANDEM



Sistema di guida per cassetti in legno estrazione totale **50 Kg** **566-566B**



Estrazione totale TAMDEM a scomparsa CON o SENZA BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa.

TANDEM inside- per una scorrevolezza quasi sospesa.


Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione.

Regolazione dell'inclinazione del frontale integrata senza attrezzi.

Compensazione tolleranza laterale e di profondità.


Chiusura automatica con o senza BLUMOTION

Guide estrazione Totale con Blumotion alta portata 50 kg

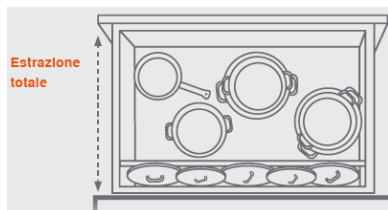

ART.	Portata	Lunghezza	Altro	Pz. scatola
CG566H45B	Kg. 50	cm. 45	Ammortizzata	6
CG566H50B	Kg. 50	cm. 50	Ammortizzata	6
CG566H55B	Kg. 50	cm. 55	Ammortizzata	6
CG566H60B	Kg. 50	cm. 60	Ammortizzata	6
CG566H65B	Kg. 50	cm. 65	Ammortizzata	6
CG566H70B	Kg. 50	cm. 70	Ammortizzata	6
CG566H75B	Kg. 50	cm. 75	Ammortizzata	5
<i>Accessori</i>				
ATT511700	ATT511700			ATT511700


Guide estrazione Totale senza Blumotion 50 kg

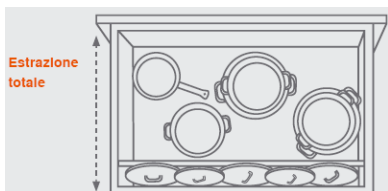

ART.	Portata	Lunghezza	Altro	Pz. scatola
CG566H45	Kg. 50	cm. 45	Non Ammortizzata	6
CG566H50	Kg. 50	cm. 50	Non Ammortizzata	6
CG566H55	Kg. 50	cm. 55	Non Ammortizzata	6
CG566H60	Kg. 50	cm. 60	Non Ammortizzata	6
CG566H65	Kg. 50	cm. 65	Non Ammortizzata	6
CG566H70	Kg. 50	cm. 65	Non Ammortizzata	6
CG566H75	Kg. 50	cm. 65	Non Ammortizzata	5

<i>Accessori</i>				
ATT511700	Cp attacchi per guide			
KIT559150S	Kit Tip-on per estrazione Totale (premi-apri)			1 cp
BAT55889W	Barra alluminio per sincro cassetti L.1200			1
KIT55000R	Kit Pignoni di sincronizzazione TIP-ON			1 cp
DIT65100	Dima di foratura			1


Tip-on



Stabilizzatore



Dima di foratura

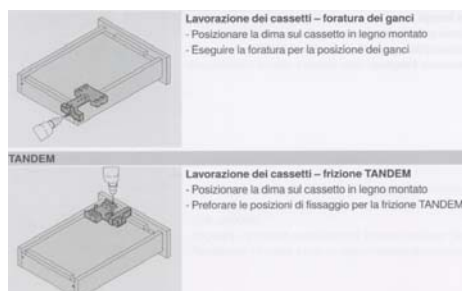



Sistema di guida per cassetti in legno estrazione totale **30 -50 Kg.** 560-560B-566-566B



TANDEM – sistema di guide

TANDEM – elementi di base ◀


Estrazione totale ◀◀

Cassetto/cassetto interno – 560H/566H

Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

* + 1 mm con TIP-ON




Cassetto/cassetto interno

SKW Larghezza utile del cassetto
LW Largh. interna corpo




Cassetto

SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale



Cassetto interno

ISKL Lunghezza cassetto interno
SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
* + 3 mm con TIP-ON
* + 2 mm con POSISTOP




Posizione delle viti delle guide fianco

Lunghezza nom. NL (mm)

250, 270	
300, 320	
350, 380	
400, 420	
450, 480	
500, 520, 550	
580, 600	
650, 700, 750	

Bottom dimensions: 64, 64, 14, 32, 9, 224, 37

Lavorazione cassetto

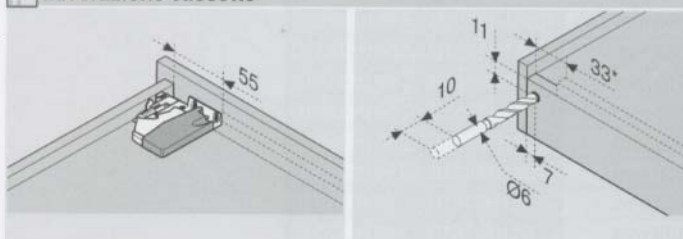

Utilizzare la dima di foratura
T65.1000.02

* 85 mm con TIP-ON
Utilizzare la dima per la foratura
T65.1000.02

Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm