

## ART. Seghetto




Telaio in ferro cromato

**IL PIU' ECONOMICO**

ART.	Lunghezza Lama mm	Pz. Conf.
U14Z06B	150	1-6

## ART. Seghetto con telaio metallico

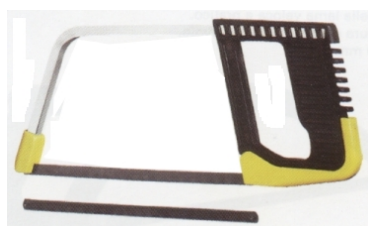

ART.	Lunghezza Lama mm	Pz. Conf.
S 15 218	150	1-10

Impugnatura proteggimano in ABS


## ART. Minisegetto



ART.	Lunghezza Lama mm	Pz. Conf.
S 20 807	300	1-6

Per lavorare in spazi ristretti e di difficile accesso.

## ART. Archetto tubolare

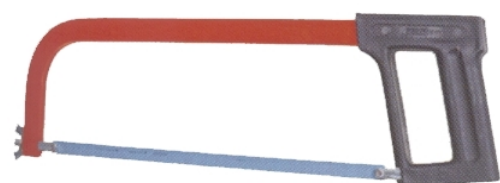

ART.	Lunghezza Lama mm	Pz. Conf.
S 15 245	300	1-12

Sezione rettangolare

## ART. Archetto con telaio in acciaio



ART.	Misura mm	Pz. Conf.
S 15 495	300	1-12

Impugnatura in legno

## ART. Sega a pettine



ART.	Lunghezza mm	Altezza taglio	Pz. Conf.
S 15 140	250	55	1-4

## ART. Sega a pettine



ART.	Lunghezza mm	Altezza taglio	Pz. Conf.
S 15 252	250	55	1-4

Manico a gommito girevole

## ART. Sega a foretto



ART.	Lunghezza mm		Pz. Conf.
S 15 511	300		1-4

Impugnatura protetta

## ART. Sega per pannelli



ART.	Lunghezza mm		Pz. Conf.
S 15 257	350		1-4

Manico in materiale sintetico

## ART. Sega a dorso



ART.	Lunghezza mm		Pz. Conf.
S 15 216	300		1-4

Taglio fine veloce e levigato.

Per tagli di precisione e laminati plastici  
Affilatura Hard Point

## ART. Sega a dorso



ART.	Lunghezza mm		Pz. Conf.
S 15 257	350		1-4

Dentatura universale

## ART. Segaccio



ART.	Lunghezza mm		Pz. Conf.
S 20 002	380		1-6
S 20 008	500		1-6

Manico "bi-materiale" elettrosaldato  
Lama in acciaio speciale riaffilabile.